



Botín New Industrial PLA

NU 305



Cuero flor que incorpora aditivos grasos que mejoran su resistencia y confort.



El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa como piel protegiendo al poliuretano de baja densidad. Estos dos actúan solidariamente formando una planta de gran versatilidad.



Punta de acero ergonómica diseñada por Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor confort.

SOFTCLASSIC

Plantilla intercambiable código PI 101
Fabricada en EVA preformada mono densidad.
Forro textil antimicótico.




Plantilla de acero inoxidable, resistente a la perforación 1.100N



Plantilla Intercambiable - PI 101

SOFTCLASSIC

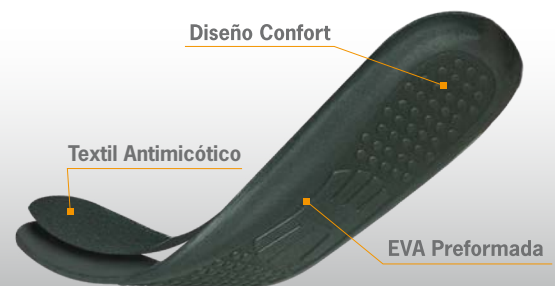

www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

TB TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra defectos de fabricación y de materias primas para su marca de calzado de seguridad Nazca.

Tecno Boga



Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad Nazca.

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la Norma Chilena Oficial.

Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------|--|
| Fabricación | Inyección directa al corte |
| Aparado | Cuero engrasado |
| Color | Negro |
| Forro | Completo en Split Gamuzado |
| Fuelle | Integrado al aparado |
| Tobillera | Acolchada con espuma de alta densidad |
| Costuras | Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible |
| Contrafuerte | Termoformado de 1.6 mm de espesor |
| Plantilla interior | Intercambiable, Soft Classic PI 101 |
| Entreplantilla | Plantilla de Acero según Norma Chilena |
| Plantilla de armar | Material no tejido |
| Planta | Poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los Hidrocarburos |
| Puntera | Acero W/H* (alta y ancha) |
| Cambrellón | Acero templado de dos nervios |
| Talón | Reforzado |
| Ojetillos | Pasacordones en Textil de alta Resistencia |
| Cordones | Sección circular de alta resistencia |
| Certificación | Norma Chilena Oficial |
| Numeración | 35 al 45 |